

# TOLL'AZUR OPAQUE

Lasure opacifiante, satinée, aux résines acryliques pures en phase aqueuse. Extérieur - Intérieur

## Destination


- Protection et décoration de la plupart des bois
- Travaux neufs et rénovation

## Propriétés

- Protège contre les intempéries
- Microporeux et souple, laisse respirer le bois.
- Aspect satiné tendu et opacifiant, souligne et met en valeur la structure du bois
- Phase aqueuse, séchage rapide.
- Facilité d'application et d'entretien

## Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

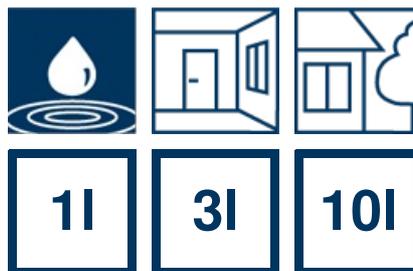

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Liquide légèrement onctueux
<b>Masse volumique</b>	1,26 kg/l
<b>Extrait sec</b>	En volume : 31% En poids: 45%
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 129 g/l COV.
<b>Aspect du film</b>	Non filmogène
<b>Brillant spéculaire</b>	Sans objet
<b>Rendement</b>	7 à 12 m <sup>2</sup> /l, selon l'état des surfaces et la porosité des supports
<b>Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)</b>	Sec au toucher : 30 mn Recouvrable : 2h Le séchage est retardé par temps froid, humide et sur supports très poreux.
<b>Teintes</b>	Incolore.
<b>Conditionnement</b>	3 l et 10 l
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Stocker à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

## Traitement

<b>Dilution</b>	Brosse, rouleau: Prêt à l'emploi En impression, diluer jusqu'à 10% d'eau
<b>Préparation du produit</b>	Brasser avant sa mise en œuvre.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1

## Supports

<b>Description</b>	Etat et qualité conformes au DTU 59.1, vérifier la conformité à l'EN 335
<b>Non revêtues</b>	• Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...)
<b>Revêtues</b>	• Bois revêtus d'une ancienne lasure ou peinture microporeuse adhérentes. • Autres supports, nous consulter.

## Système d'application

<b>Surfaces</b>	Travaux neufs (bois neufs)	Travaux de rénovation : Bois revêtus d'une ancienne lasure ou peinture microporeuse adhérentes	Travaux de rénovation : Bois anciens à faible cohésion de surface revêtus ou décapés
<b>Primer</b>	1 couche de TOLL'AZUR IMPRIM* ou TOL-PRIM U dilué	1 couche de TOLL'AZUR OPAQUE diluée jusqu'à 10% d'eau	1 couche de TOLL-AZUR IMPRIM* ou TOL-PRIM U dilué
<b>Couche intercalaire</b>			
<b>Finition</b>	2 couches de TOLL'AZUR OPAQUE	1 couche de TOLL'AZUR OPAQUE	2 couches de TOLL'AZUR OPAQUE
<b>Usage</b>			
<b>Type de système</b>			

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique  
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50  
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be